

Portail autoportant Sparta

Acier galvanisé à chaud

Exécutions

Les portails type Sparta sont disponibles en différentes versions standards.




Sparta Tyro

Barreaux carrés 25x25 mm non traversants



Sparta Mykadoo

Barreaux ronds Ø26 mm style Mykadoo

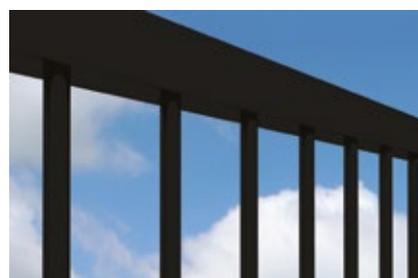

Sparta Vesta

Barreaux ronds Ø26 mm non traversants



Sparta Orion

Barreaux ronds Ø26 mm traversants



Sparta Arena

Barreaux carrés 25x25 mm à 45°, traversants



Sparta Minerva

Trellis soudés 8/6/8 mm maille 200x50 mm

Tableau des dimensions

Le portail autoportant Sparta est disponible dans les hauteurs standard: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 et 2500 mm.

Passage	Longueur vantail	Soubassement	Cadre	Poteaux	Guidage - Réception
3000	4200	90x100	60x60x2	80x80x3	Double - Double
4000	5450				
5000	6800		80x60x3 + 60x60x2		
6000	8100		120x80x3 + 80x60x2		
7000	9600				
8000	10.900				
9000	12.000				
9500	12.600				

Mesures en mm.



Acier galvanisé à chaud

Spécifications techniques

- Cadre soudé en profils acier (soubassement et cadre du vantail, cf tableau)
- Garde au sol = 100 mm
- L'espace maximum entre les barreaux est de 110 ou 125 mm. Ceci répond aux normes de sécurité les plus hautes
- Embout réglable (tiges filetées) afin de retendre le portail si nécessaire
- Chariot d'entraînement interne avec roulement à billes fixé sur des platines en acier
- Portiques de réception et de guidage 80x80 mm sur platine

Options

- Fabrication sur mesure
- Lisse défensive soudée
- Trappe de visite
- Crémaillère montée
- Gabarit de fondation en acier galvanisé



Chariot de guidage
Sur platine en acier



Serrure Locinox
Fermeture à papillon, en acier inoxydable



Galets de guidage
Avec système de protection

Gamme des couleurs

Traitement de base: galvanisation à chaud suivant normes NEN-EN-ISO 1461.

RAL 6005
vert mousse

RAL 6009
vert sapin

RAL 7016
gris anthracite

RAL 9005
noir

RAL 9010
blanc pur

Autres couleurs sur demande.

