

Moderne - Durable - Robuste - Écologique



Collectivités




Logements collectifs



Usines et sites industrielles



DÉCOUVREZ LA POSE DÈS MAINTENANT

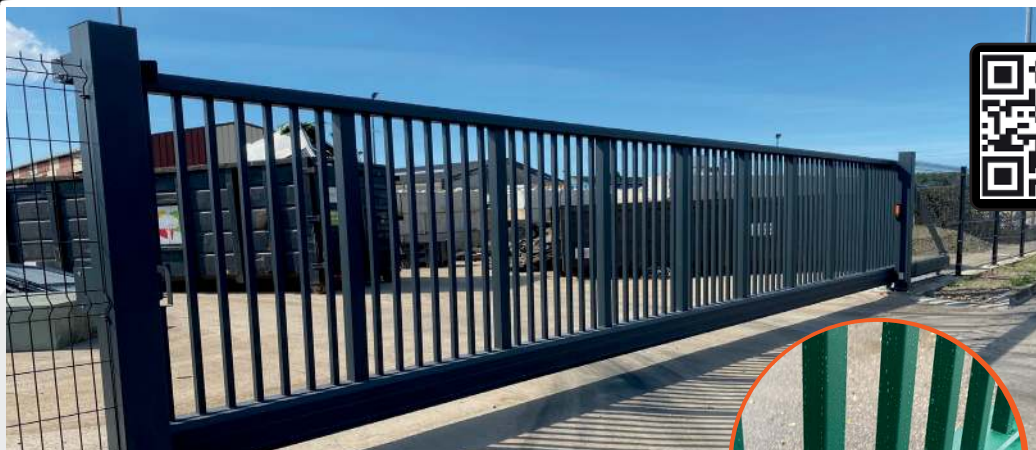

LES + PRODUIT

- Portail livré sur platine de montage prêt à la pose : permet un gain de temps et minimise les contraintes techniques
- Résistance aux intempéries et à la corrosion
- Traitement «SEASIDE» et plastification polyester
- La légèreté de l'aluminium permet une manipulation aisée du portail
- Combinaison avec tout type de clôture, panneau et barreaudage



Barreaux 30x30 mm



Barreaux non traversants



Espace entre les barreaux : 95 mm
(portail manuel, motorisable ou motorisé)



Système anti-fermeture



Serrure Locinox
en aluminium et acier inoxydable



Système de guidage
monté sur platine en acier
galvanisé à chaud



Chariot de guidage
spécialement conçu pour
la gamme Aluconnect

PORTAIL AUTOPORTANT

Aluconnect Primo Green Tyro

FICHE TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Portail autoportant Aluconnect Primo Green disponible en hauteurs standards 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 et 2500 mm.

Les largeurs de passages sont proposées avec des intervalles de 500 mm.

Largeur	Longueur vantail Portail manuel	Longueur vantail Portail motorisé	Soubassement	Lisse supérieure	Profil de tête	Profil intermédiaire
3000	4606	4740	160x250	140x75	100x80	80x60
4000	5706	4840	160x250	140x75	100x80	80x60
5000	6706	6840	160x250	140x75	100x80	80x60
6000	8206	8340	160x250	140x75	100x80	80x60
7000	9206	9340	160x250	140x75	100x80	80x60
8000	10706	10840	160x250	140x75	100x80	80x60
9000	11706	11840	160x250	140x75	100x80	80x60
10.000	13206	13340	160x250	140x75	100x80	80x60
11.000	14906	15040	160x250	140x75	100x80	80x60
12.000	15906	16040	160x250	140x75	100x80	80x60

Spécifications techniques

- Garde au sol = 125 mm.
- Cadre et poutre de soubassement du vantail en profils aluminium développés spécifiquement pour la gamme ALUCONNECT (soubassement et cadre du vantail, cf tableau)
- Le vantail est composé de montants verticaux intermédiaires tous les 1000 mm afin d'apporter une meilleure rigidité.
- Poteau de réception et de guidage 150x150 mm sur platine.
- Chariots porteurs, pièce maitresse d'un autoportant « sur mesure » dédié à la gamme.
- Livraison avec un système anti-fermeture et un rouleau de support à partir de 7m.
- Les portails d'une largeur de 11 et 12 mètres sont livrés en deux parties à assembler et obligatoirement munis d'un portique de guidage.
- Portail motorisé : crémaillère renforcée intégrée à l'intérieur de la poutre.

Options & Accessoires

- Matériel de fixation - chevilles
- Lisse défensive montée
- Produit disponible en version motorisable (crémaillère + trappes) et motorisée

Gamme de couleurs

Traitement : aspect mat structuré, aspect satiné (sur demande)



RAL 6005 STR

Vert mousse



RAL 6009 STR

Vert sapin



RAL 7016 STR

Gris anthracite



RAL 9005 STR

Noir foncé



Autres coloris
au choix.




V02.2025

Dispositions

Dispositions pour un portail manuel



Version classique

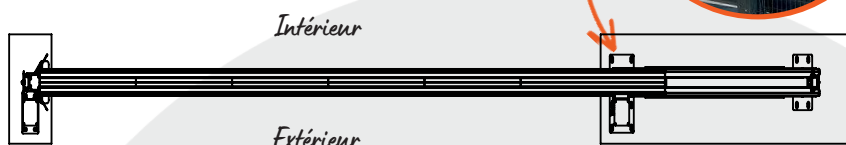

Poteau de guidage
150 x 150 mm



Poteau de réception 150 x 150 mm

*Option : Les poteaux de guidage et de réception peuvent être placés à l'intérieur



Variante portique




Portique de guidage
150x150 mm

Portique de réception
150x150 mm



Réalisations clients

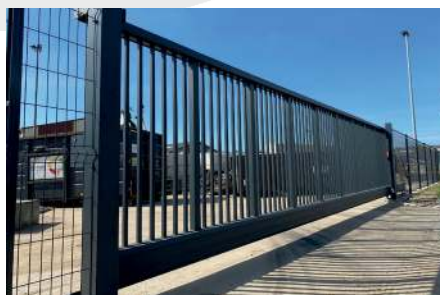

V02.2025