

Design industriel - Économique - Discret



Particuliers





Parcs et jardins



Logements collectifs



Zones Industrielles

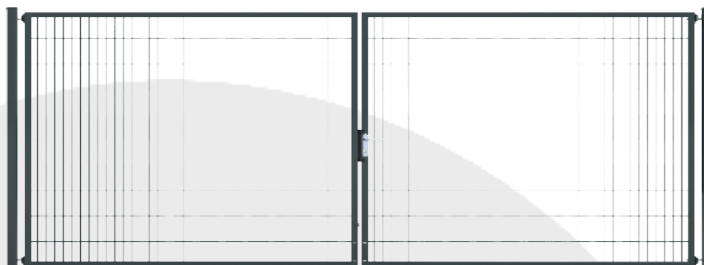

LES + PRODUIT

- Léger et résistant
- Flexibilité des ouvertures
- Pose en scellement
- S'accorde avec toutes les clôtures rigides ou souples
- Produit disponible sur platine



Maille 50x200 mm



Un fil vertical de **Ø5 mm**



Deux fils horizontaux de **Ø6 mm**



Vantaux réglables et pivotants à 180°

Spécifications techniques

- Vantaux en acier galvanisés à chaud et plasifiés
- Poteaux pré-galvanisés et plastifiés
- Vide seuil / bas du vantail = 50 mm
- Passage indiqué = largeur intérieure poteaux
- Poteaux à sceller de 600 mm de profondeur
- Poteaux interchangeable pour chaque vantail et munis d'un capuchon en plastique
- Portail pivotant composé d'un cadre en profil creux 40x40 mm, soudé en onglet. (cf. tableau)



Serrure Locinox Fortylock
Avec gâche standard



Gonds réglables
Ouverture 180°



Verrou de sol
Monté en applique

Tableau des dimensions

Le portail pivotant Eco Teka est exclusivement disponible dans les mesures ci-dessous.

Portillon et portail type Eco Teka disponible en hauteurs standards 1030, 1230, 1430, 1630, 1830 et 2030 mm.

Portillon	Portail	Poteaux standards	Poteaux disponibles	Cadre
1000	2000	60x60	80x80	40x40
1250	2500	60x60	80x80	
1500	3000	80x80	-	
2000	4000	80x80	-	

Options & Accessoires

- Arrêt de porte en aluminium
- Butée de sol excentrée
- Sabot de sol économique
- Platine à manchonner disponible en 60x60 mm ou 80x80 mm
- Ferme porte Rhino - fourniture seule

Gamme de couleurs

(Existe en galvanisation à chaud brut)



RAL 6005

Vert mousse



RAL 7016

Gris anthracite



Autres couleurs
sur demande.

Réalisations clients

