

# Portail pivotant Nobellium

Acier métallisé & époxy zinc

## Exécutions

Les portails et portillons type Nobellium sont disponibles en différentes versions standards.



### Nobellium Samos

Tôle pleine épaisseur 3 mm, soudée dans le cadre. Entièrement fermé.



### Nobellium Tinos

Tôle perforée R5T8 épaisseur 3 mm, soudée dans le cadre.




### Nobellium Sitos

Tôle perforée R5T8 épaisseur 3 mm, soudée dans le cadre Tubes 50x20x1.5 mm, avec 50 en vue. Espace entre barreaux de 20 mm.



### Nobellium Pharos

Barreaux 50x20, soudés horizontalement avec 50 mm en vue. Espace entre barreaux de 20 à 30 mm.

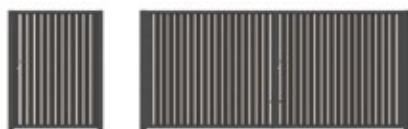

### Nobellium Sinos

Barreaux 80x20, soudés verticalement avec 80 mm en vue. Espace entre barreaux 20 à 30 mm.



### Nobellium Naxos

Barreaux 80x20 mm avec 80 mm en vue. Espace entre barreaux 20 à 30 mm. Croix en 30x30 mm.



### Nobellium Leros

Lames en aluminium à emboîtement. Largeur 140 mm pareclosées dans le cadre.



### Nobellium Paxos

Lames en aluminium à emboîtement. Largeur 140 mm pareclosées dans le cadre. Croix en 30x30 mm.



### Nobellium Thassos

Lames en cèdre à emboîtement. Largeur 130 mm, épaisseur 15 mm. Cadre visible, remplissage d'un côté.

## Tableau des dimensions

Les portillons et portails type Nobellium sont disponibles en hauteurs standard: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 et 2500 mm

Portillon	Portail	Poteaux	Cadre
1000	2000		
1250	2500		
1500	3000		
-	3500	100x100x3	50x50x2
-	4000	ou	ou
-	4500	100x100x4	100x50x2
-	5000		
-	5500		
-	6000	150x150x4	60x60x3

Mesures en mm.




Acier métallisé & époxy zinc

### Spécifications techniques

- Dimensions citées ci-dessus = largeur intérieure poteaux
- Portail pivotant composé d'un cadre soudé en profil creux (cf. tableau)
- Vide seuil / bas du vantail = 50 mm
- Poteaux à sceller de 600 mm de profondeur

### Options


- Fabrication sur mesure
- Gamme aussi disponible en portail coulissant et clôture
- Lisse défensive
- Ventouses électromagnétiques
- Gâche électrique
- Ferme-porte
- Préparation motorisation



**Serrure inoxydable**  
Avec canon européen



**Gonds réglables**  
Ouverture 180°



**Verrou de sol**  
monté en applique

### Gamme des couleurs

Traitement de base: grenailage + métallisation + époxy zinc 80µ

RAL 6005  
vert mousse

RAL 6009  
vert sapin

RAL 7016  
gris anthracite

RAL 9005  
noir

RAL 9010  
blanc pur

Autres couleurs sur demande.

