

**Noisecare
Eco**



Noisecare Eco

Des barrières acoustiques durables et rentables

Noisecare Eco a été conçu dans un souci d'économie et de durabilité. Nous avons cherché à créer une clôture qui offre une réduction du bruit rentable sans compromettre notre engagement en faveur de matériaux et de pratiques respectueux de l'environnement.

En utilisant des matériaux recyclés, Noisecare Eco reflète notre engagement en faveur d'une innovation respectueuse de l'environnement.

Pourquoi choisir le Nouveau Noisecare ECO ?

Noisecare Eco présente un design simple mais très efficace, ce qui en fait un choix idéal pour un large éventail d'applications, des zones résidentielles aux espaces commerciaux. La construction légère minimise l'impact environnemental lors de la fabrication et du transport, tandis que les matériaux durables garantissent une longue durée de vie, réduisant ainsi les déchets au fil du temps.

Économique

Malgré son prix abordable, Noisecare Eco offre des performances fiables, bloquant et absorbant efficacement les sons pour créer des environnements silencieux et plus confortables. Sa polyvalence et sa facilité d'installation en font une solution pratique pour tous ceux qui cherchent à réduire la pollution sonore de manière durable et économique.

Principaux avantages d'ECO

Durabilité: Fabriqué à partir de matériaux recyclés, il réduit notre impact sur l'environnement.

Léger: Facile à installer et à transporter.

Abordable: La clôture la plus économique de notre gamme de produits.

Économique : Réduction du bruit comparable à des produits similaires, à prix réduit.



Constitution		
Double cadre en acier formé à froid, 30 x 30 x 1,5 mm, avec un treillis soudé de 150 x 280 mm. Le remplissage est constitué de laine textile de 50 mm		
Dimensions		
Longueur sans bride		240cm
Longueur avec bride		246cm
Épaisseur		6cm
Hauteur		80 ou 100cm
Poids		
Par module (80 cm 100 cm)		26 kg 30 kg
Galvanisation		
EN-ISO 2178		98 µm
Couleurs		
Disponible uniquement en RAL 9005 Noir		
Propriétés d'insonorisation		
Isolation acoustique		
Rw		12 dB
DL _R		11 dB
Absorption acoustique		
DL _{a, NRD15}		15 dB
aw		0,85
Classe d'absorption	B (H)	B (H)
Résistance au vent		
Peut résister à 1,25 kN/m² (vent jusqu'à 30 m/s)		
Durée de vie		
Durée de vie : 30 ans. Durabilité du cadre, classe C3 selon PN-EN ISO 1461		








Poteaux en
acier



Panneaux

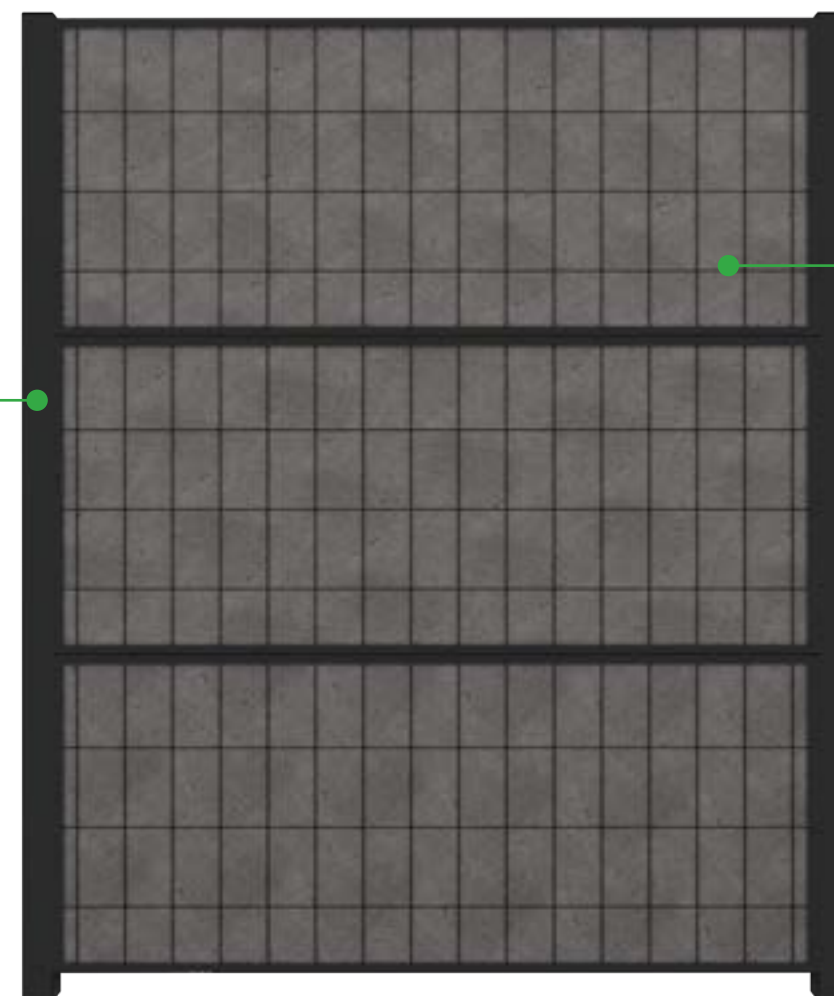

Noisecare ECO avec
poteaux en acier noir

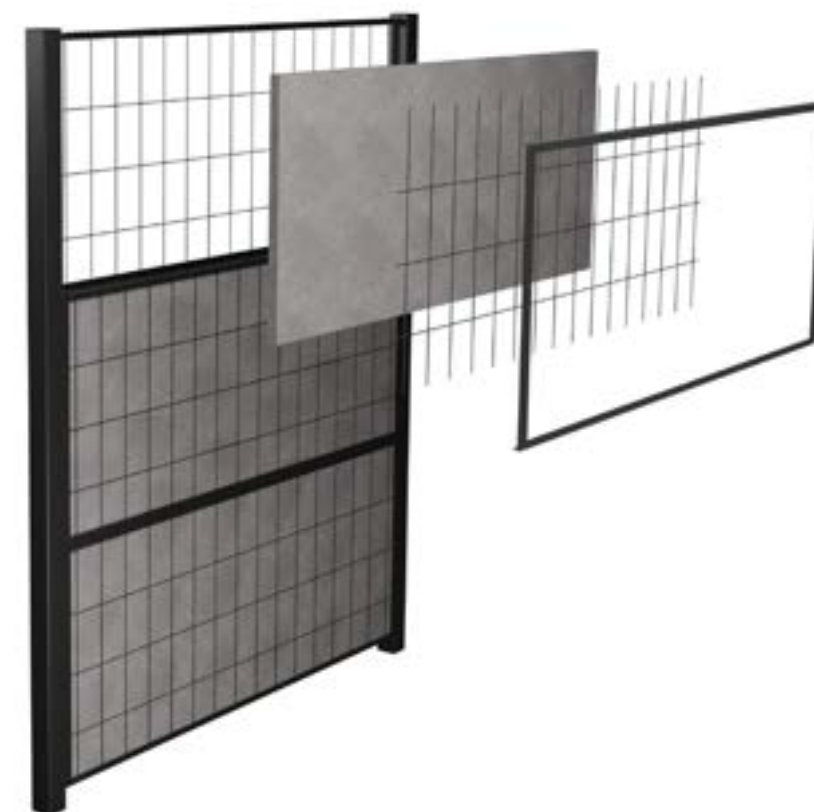





 **peripro**
Urban
by noisecare

peripro-fencing.com