


**Noisecare
Extreme**

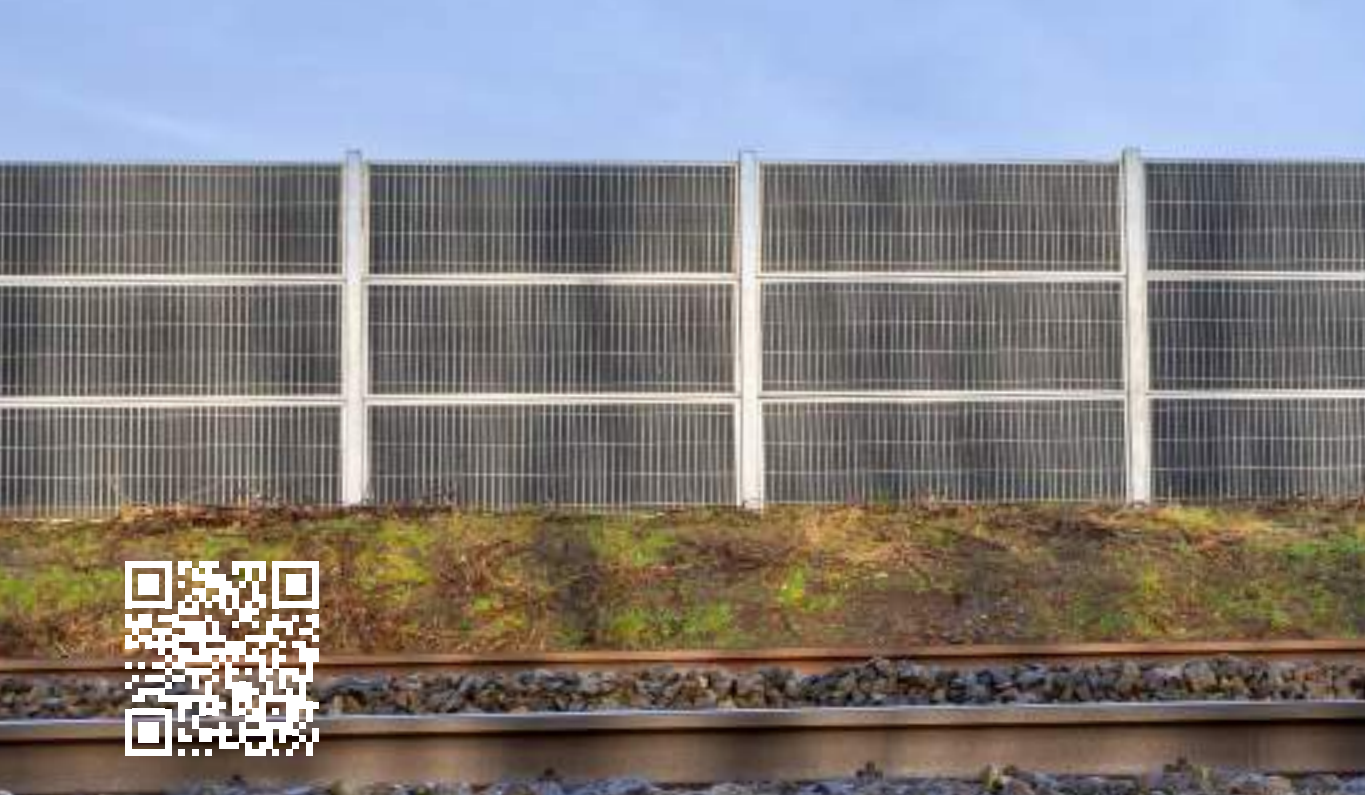

Noisecare Extreme

À propos de Noisecare Extreme

Noisecare Extreme est une version « Robuste » de Noisecare Premium, avec le même aspect et les mêmes caractéristiques. La différence est que Noisecare Extreme est fabriqué avec une plaque d'acier de 0,8 mm entre les plaques de laine minérale, ce qui augmente la réduction du bruit à 24 dB.



Extreme est donc le choix idéal pour les environnements extrêmement bruyants tels que les zones d'industrie lourde, le long des lignes de chemin de fer et des routes à forte circulation.

Noisecare Extreme est disponible en stock dans les couleurs Galvanisé, RAL 9005 Noir et RAL 7016 Anthracite. D'autres couleurs RAL standards sont disponibles sur demande, au même prix que le RAL 9005 et le RAL 7016.

Dimensions d'Extreme

Largeur: 246 cm avec brides / 240cm sans brides
Hauteur: 80 / 100 cm
Épaisseur: 60 mm
Poids: 55 / 60 kg.



Construction

Cadre double en acier formé à froid 30 x 30 x 1,5 mm avec treillis soudé 150 x 280 mm. Le remplissage est constitué de panneaux de laine minérale de 50 mm.

Dimensions

Longueur sans bride	240cm
Longueur avec bride	246cm
Épaisseur	6cm
Hauteur	80 or 100cm

Poids

Module de 80 cm	55 kg
Module de 100 cm	60 kg

Galvanisation

EN-ISO 2178	98 µm
-------------	-------

Propriétés d'insonorisation

Isolation acoustique

Rw	24 dB
DL _R	21 dB

Absorption acoustique

DL _{a, NRD}	10 dB
aw	0,75
Classe d'absorption	C

Résistance au vent

Peut résister à 1,25 kN/m² (vent jusqu'à 30 m/s)

Résistance au feu

Uniquement la laine minérale

Garantie


Garantie de 30 ans – durabilité du cadre, classe C3 selon PN-EN ISO 1461





Poteaux en
acier

Panneaux

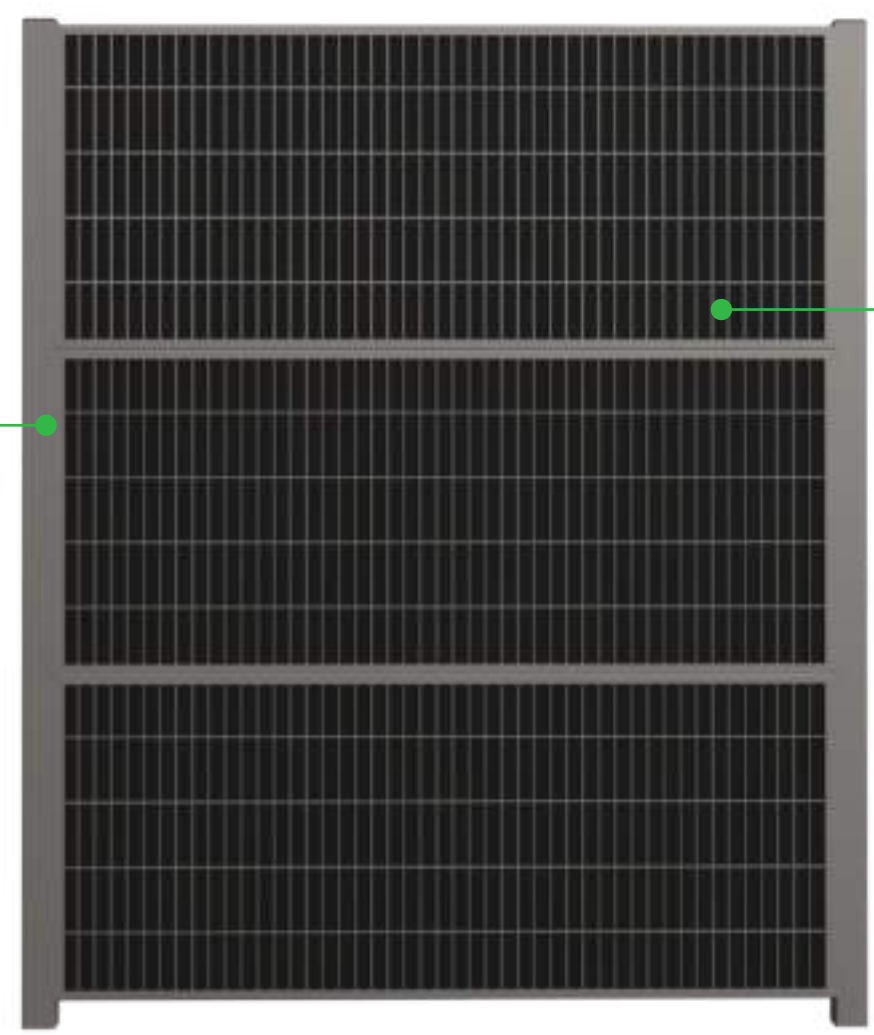

Noisecare Extreme avec
poteaux en acier







peripro-fencing.com